

## AQUABERG VLOERPUT 4016RA

---



### PRODUCT BESCHRIJVING



Deze lage kunststof vloerput van Aquaberg met RVS rooster is horizontaal en verticaal verstelbaar, tevens is de vloerput uitgerust met een fraaie RVS rand welke voorzien is van een aardingspunt. De afvoerput heeft een zandhuid waardoor er een maximale hechting met het beton ontstaat. De uitneembare stankafsluiter met handgreep zorgt voor een eenvoudige reiniging van de afvoerput.

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Zijaansluiting                       |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 73 – 86 mm                           |
| <b>Afmeting</b>                             | 150 x 150 mm                         |
| <b>Aardingspunt</b>                         | Ja                                   |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10                                  |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 3 kN (300 kg)                        |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | K3 (300 kg)                          |
| <b>Bijzonderheden</b>                       | Vloerput kant-en-klaar bezand        |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 0,60 l/s                             |
| <b>Constructie rooster</b>                  | Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 50 mm                              |
| <b>Draaibaar 360°</b>                       | Ja                                   |
| <b>Emmer</b>                                | Nee                                  |
| <b>Kant-en-klaar bezand</b>                 | Ja                                   |
| <b>Kantelbaar</b>                           | Ja                                   |
| <b>Materiaal</b>                            | Kunststof + RVS 304 rand/rooster     |
| <b>Materiaal manchet</b>                    | SBR rubber                           |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>                  | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>              | PPC kunststof                        |
| <b>Materiaal rooster</b>                    | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal vloerput</b>                   | ABS kunststof                        |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>               | 2,0 mm                               |
| <b>Oppervlaktebehandeling<br/>rooster</b>   | Hoogglans                            |

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Plaatsingsadvies</b>                        | Ja                                   |
| <b>Productbescherming</b>                      | Speciedeksel                         |
| <b>Reukslot</b>                                | 32 mm                                |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>                    | Met innovatieve handgreep            |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>                    | 8,0 mm                               |
| <b>Speciedeksel voor<br/>ruwbouw of prefab</b> | Ja                                   |
| <b>Toepassing</b>                              | Badkamer, Renovatie                  |
| <b>Vergrendeld rooster</b>                     | Nee                                  |
| <b>Verlijmbaar</b>                             | Ja                                   |
| <b>Verstelbaar horizontaal</b>                 | 15 mm                                |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>                   | 13 mm                                |
| <b>Verstelbaarheid</b>                         | Verticaal én horizontaal verstelbaar |
| <b>Vuilvangkorf</b>                            | Nee                                  |



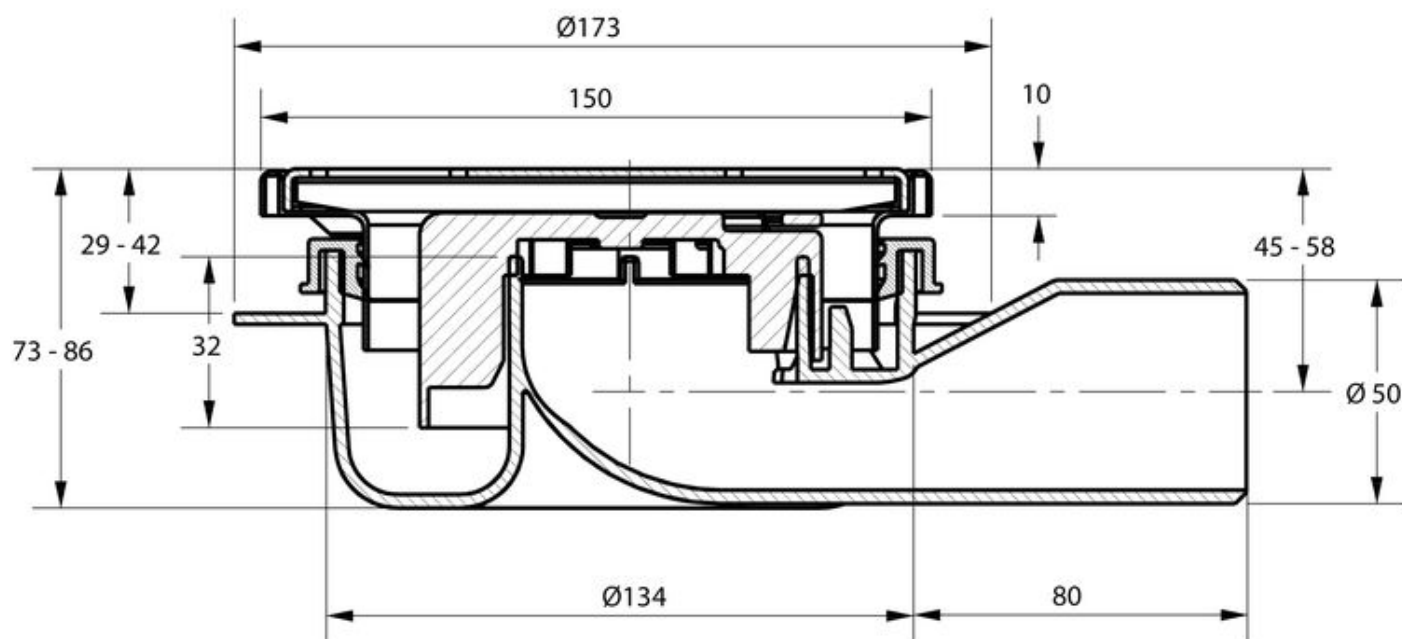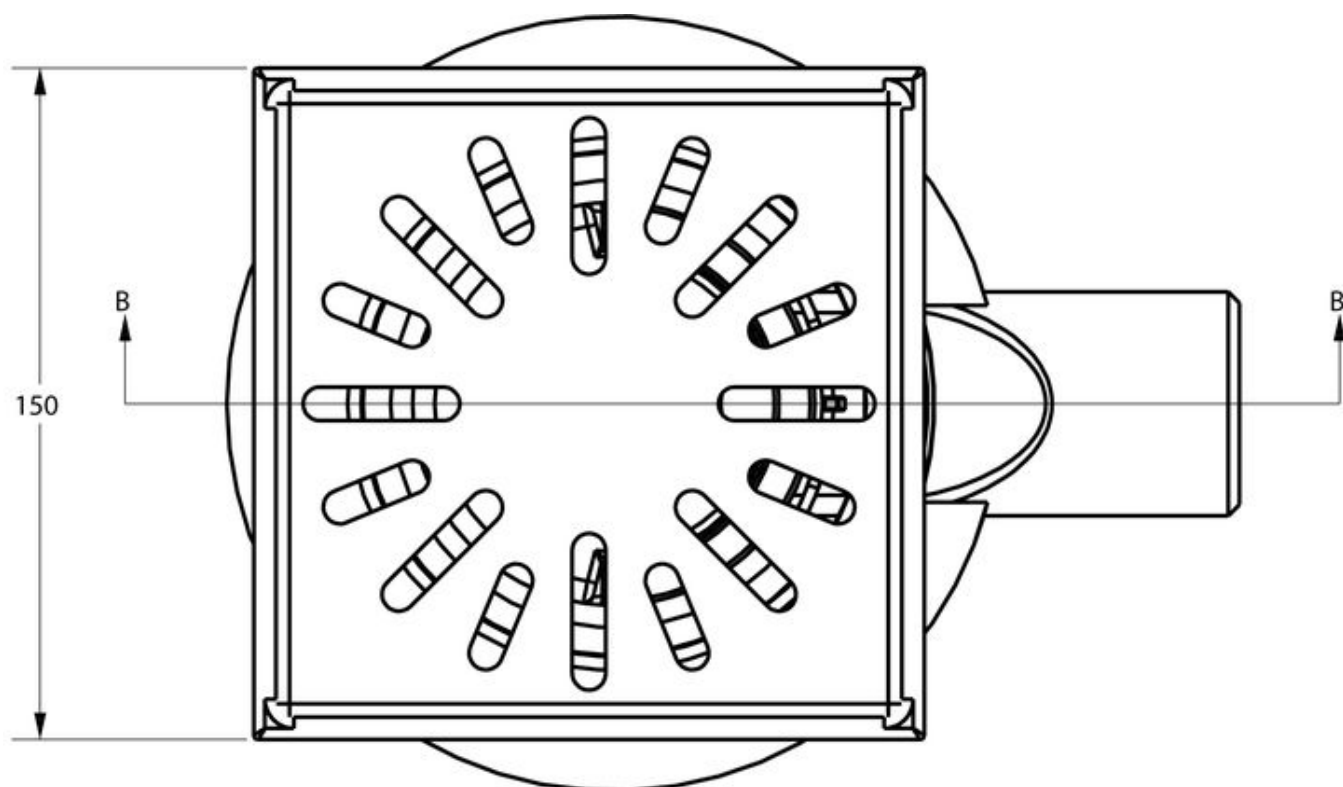

Section B-B

