




## AQUABERG TEGELPUT 431615

---

### AANVULLENDE INFORMATIE

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Zijaansluiting     |
| <b>Toepasbaar op Mosa</b>                   | Ja                 |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 122 - 152 mm       |
| <b>Afmeting</b>                             | 146 x 146 mm       |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 3 kN (300 kg)      |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | K3 (300 kg)        |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 0,80 l/s           |
| <b>Constructie rooster</b>                  | Betegelbaar deksel |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 50 mm            |
| <b>Draaibaar 360°</b>                       | Ja                 |
| <b>Emmer</b>                                | Nee                |
| <b>Flensbreedte</b>                         | 30,0 mm            |
| <b>Kant-en-klaar bezand</b>                 | Ja                 |
| <b>Kantelbaar</b>                           | Ja                 |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>                           | Kunststof + RVS 304                  |
| <b>Materiaal manchet</b>                   | SBR rubber                           |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>                 | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>             | PPC kunststof                        |
| <b>Materiaal rooster</b>                   | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal vloerput</b>                  | ABS kunststof                        |
| <b>Membraanflens</b>                       | Ja                                   |
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>      | Gebeitst, gepassiveerd               |
| <b>Plaatsingsadvies</b>                    | Ja                                   |
| <b>Productbescherming</b>                  | Folie                                |
| <b>Reukslot</b>                            | 50 mm                                |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>                | Met innovatieve handgreep            |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>                | 5,0 mm                               |
| <b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b> | Ja                                   |
| <b>Tegelbak diepte</b>                     | 13,8 mm                              |
| <b>Toepassing</b>                          | Badkamer                             |
| <b>Uitneemhaak</b>                         | Ja                                   |
| <b>Vergrendeld rooster</b>                 | Nee                                  |
| <b>Verlijmbaar</b>                         | Ja                                   |
| <b>Verstelbaar horizontaal</b>             | 15 mm                                |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>               | 30 mm                                |
| <b>Verstelbaarheid</b>                     | Verticaal én horizontaal verstelbaar |
| <b>Vloerput norm</b>                       | EN 1253                              |
| <b>Vorm rooster</b>                        | Vierkant, sleufgaten                 |
| <b>Vuilvangkorf</b>                        | Nee                                  |
| <b>Waterslot norm</b>                      | EN 1253                              |

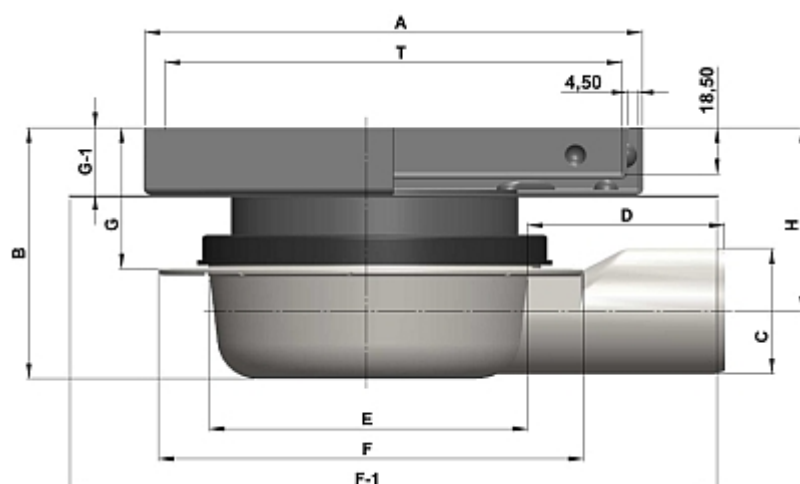

- A = 146 x 146 mm.
- B = 122 - 152 mm.
- C = Ø 50 mm.
- D = 52 mm.
- E = Ø 129 mm.
- F = Ø 162 mm.
- F1 = 210 mm.
- G = 60 - 90 mm.
- G1 = 26,8 mm.
- H = 92 - 122 mm.
- T = 133 mm.