



AQUABERG RENOVATIEPUT RP15/179

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze RVS renovatieput van Aquaberg met twee reukafsluiters voorkomt hak- en breekwerk. De renovatieput wordt over de bestaande vloerput heen geplaatst. De gekozen reukafsluiter kan op de gewenste hoogte worden afgezaagd. De renovatieput is voorzien van een ruime flens. Deze renovatieput is te gebruiken in combinatie met tegels van 10 mm.

AANVULLENDE INFORMATIE


Inbouwdiepte	10 mm
Afmeting	150 x 150 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Inclusief reukafsluiter ø 60 mm en ø 76 mm
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter reukafsluiter	ø 60 mm en ø 76 mm
Flensbreedte	15,0 mm
Hoogte reukafsluiter	71 mm
Inwendige afmeting	131 x 131 mm
Materiaal	RVS 304
Materiaal frame	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal reukafsluiter	PP kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukafsluiter	Ja
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Toepassing	Badkamer, Renovatie

Vergrendeld rooster

Nee

Vorm rooster

Vierkant, sleufgaten

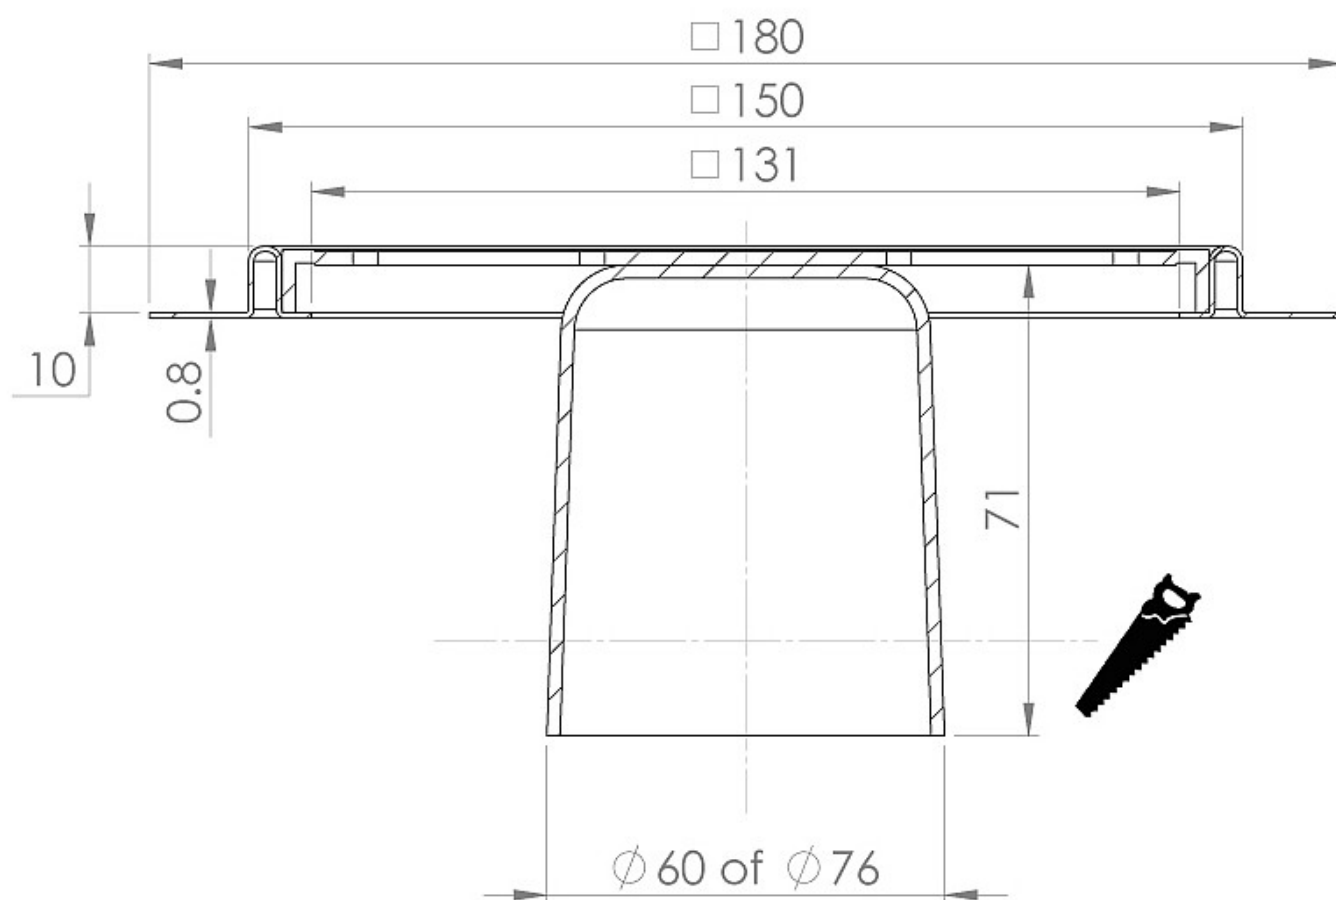

Section A-A