



AQUABERG VLOERPUT 4015146RS



PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kunststof vloerput van Aquaberg heeft een RVS rooster en sierrand. Hierdoor lijkt het alsof er een RVS vloerput is geplaatst. De put is horizontaal en verticaal verstelbaar. Deze afvoerput is 146x146 mm. Hierdoor is de afvoerput toepasbaar op de veelgebruikte MOSA tegels van dit formaat. De reukafsluiter heeft een handige handgreep. Het rooster is bij deze afvoerput vastgeschroefd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Toepasbaar op Mosa	Ja
Inbouwdiepte	89 – 119 mm
Afmeting	146 x 146 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	1,00 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Kantelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof + RVS 304 rand/rooster
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	ABS kunststof
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal sierrand	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans

Oppervlaktebehandeling sierrand	Gepolijst
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar horizontaal	15 mm
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	Verticaal én horizontaal verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee
Waterslot norm	EN 1253

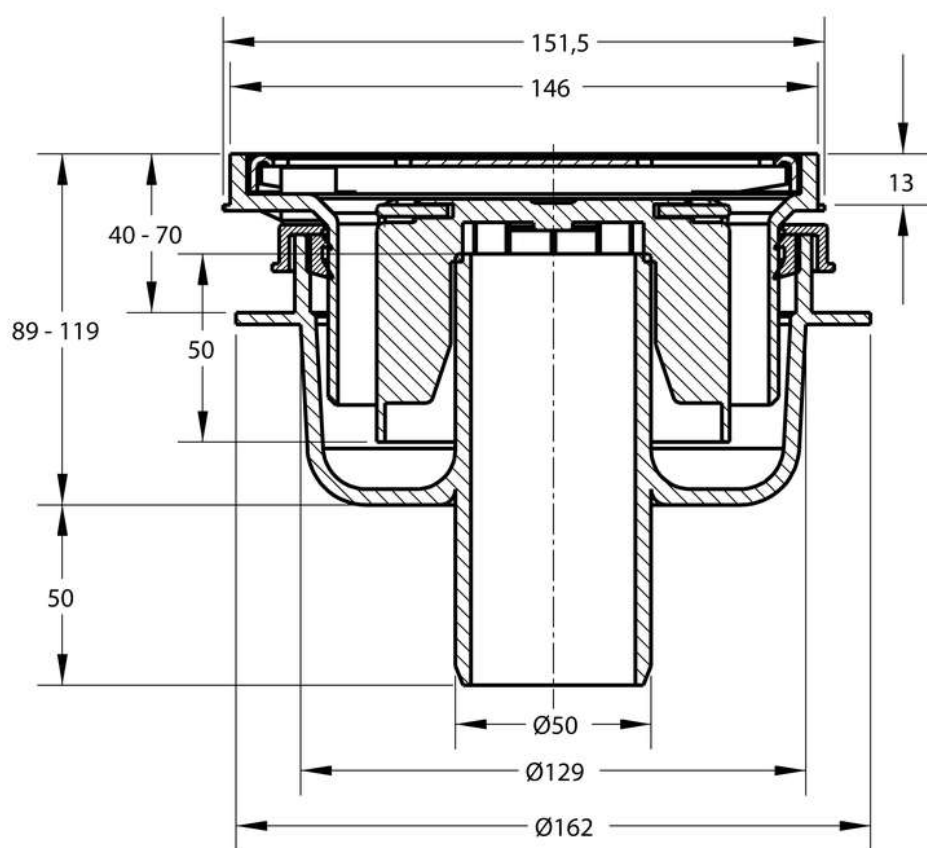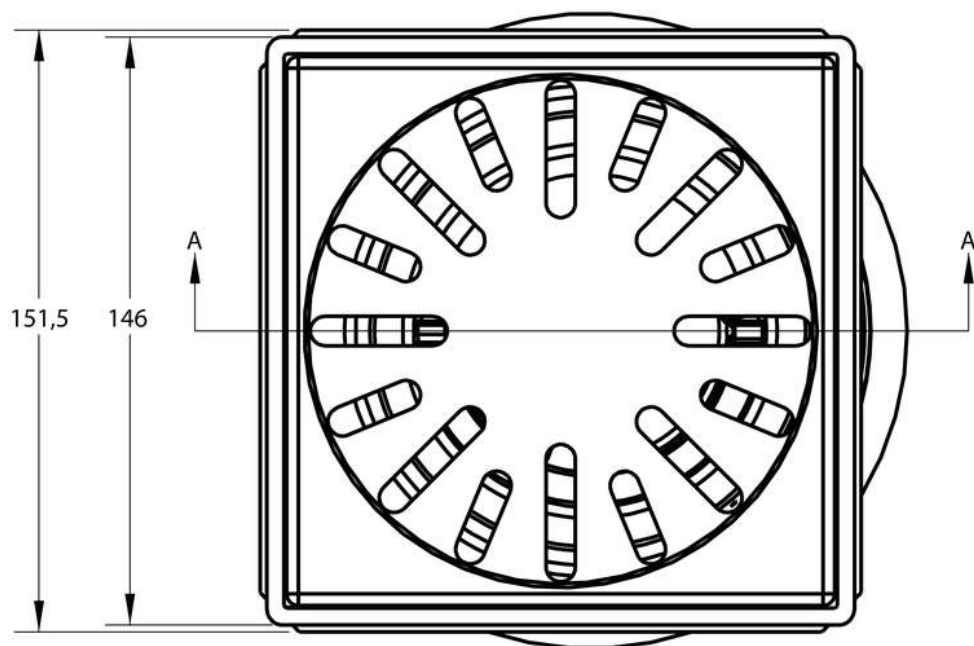

Section A-A



Revit



Industry Foundation Classes



ARKEY / Adomi met ASD



AutoCAD 2D DWG



AutoCAD 3D DWG



Drawing Exchange Format 2D DXF



Drawing Exchange Format 3D DXF