




## AQUABERG VLOERPUT 6421S

---

### AANVULLENDE INFORMATIE

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Zijaansluiting                       |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 240 - 280 mm                         |
| <b>Afmeting</b>                             | 200 x 200 mm                         |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10                                  |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 3 kN (300 kg)                        |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | K3 (300 kg)                          |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 1,60 l/s                             |
| <b>Constructie rooster</b>                  | Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 75 mm                              |
| <b>Diameter emmer</b>                       | ø 136 mm                             |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Draaibaar 360°</b>                 | Ja                                  |
| <b>Emmer</b>                          | Ja                                  |
| <b>Hoogte emmer</b>                   | 103 mm                              |
| <b>Kantelbaar</b>                     | Ja                                  |
| <b>Materiaal</b>                      | RVS 316                             |
| <b>Materiaal manchet</b>              | SBR rubber                          |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>            | Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401) |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>        | PPC kunststof                       |
| <b>Materiaal rooster</b>              | Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401) |
| <b>Materiaal vloerput</b>             | Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401) |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>         | 2,5 mm                              |
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b> | Mat                                 |
| <b>Plaatsingsadvies</b>               | Ja                                  |
| <b>Productbescherming</b>             | Speciedeksel                        |
| <b>Reukslot</b>                       | 60 mm                               |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>           | Ja                                  |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>           | 8,0 mm                              |
| <b>Toepassing</b>                     | Badkamer, Utiliteit                 |
| <b>Vergrendeld rooster</b>            | Ja                                  |
| <b>Verlijmbaar</b>                    | Nee                                 |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>          | 40 mm                               |
| <b>Verstelbaarheid</b>                | In hoogte verstelbaar               |
| <b>Vloerput norm</b>                  | EN 1253                             |
| <b>Vorm rooster</b>                   | Vierkant, sleufgaten                |
| <b>Vuilvangkorf</b>                   | Nee                                 |
| <b>Waterslot norm</b>                 | EN 1253                             |

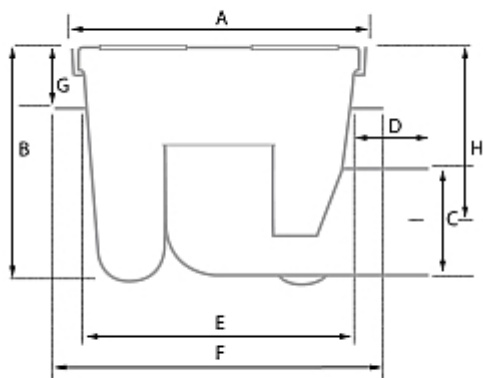

- A = 200 x 200 mm.
- B = 240 - 280 mm.
- C = Ø 75 mm.
- D = n.v.t.
- E = Ø 179 mm.
- F = Ø 183 mm.
- G = n.v.t.
- H = 198 - 238 mm.