




**Aquaberg vloerput
met flens.
Droger kan het niet
worden.**

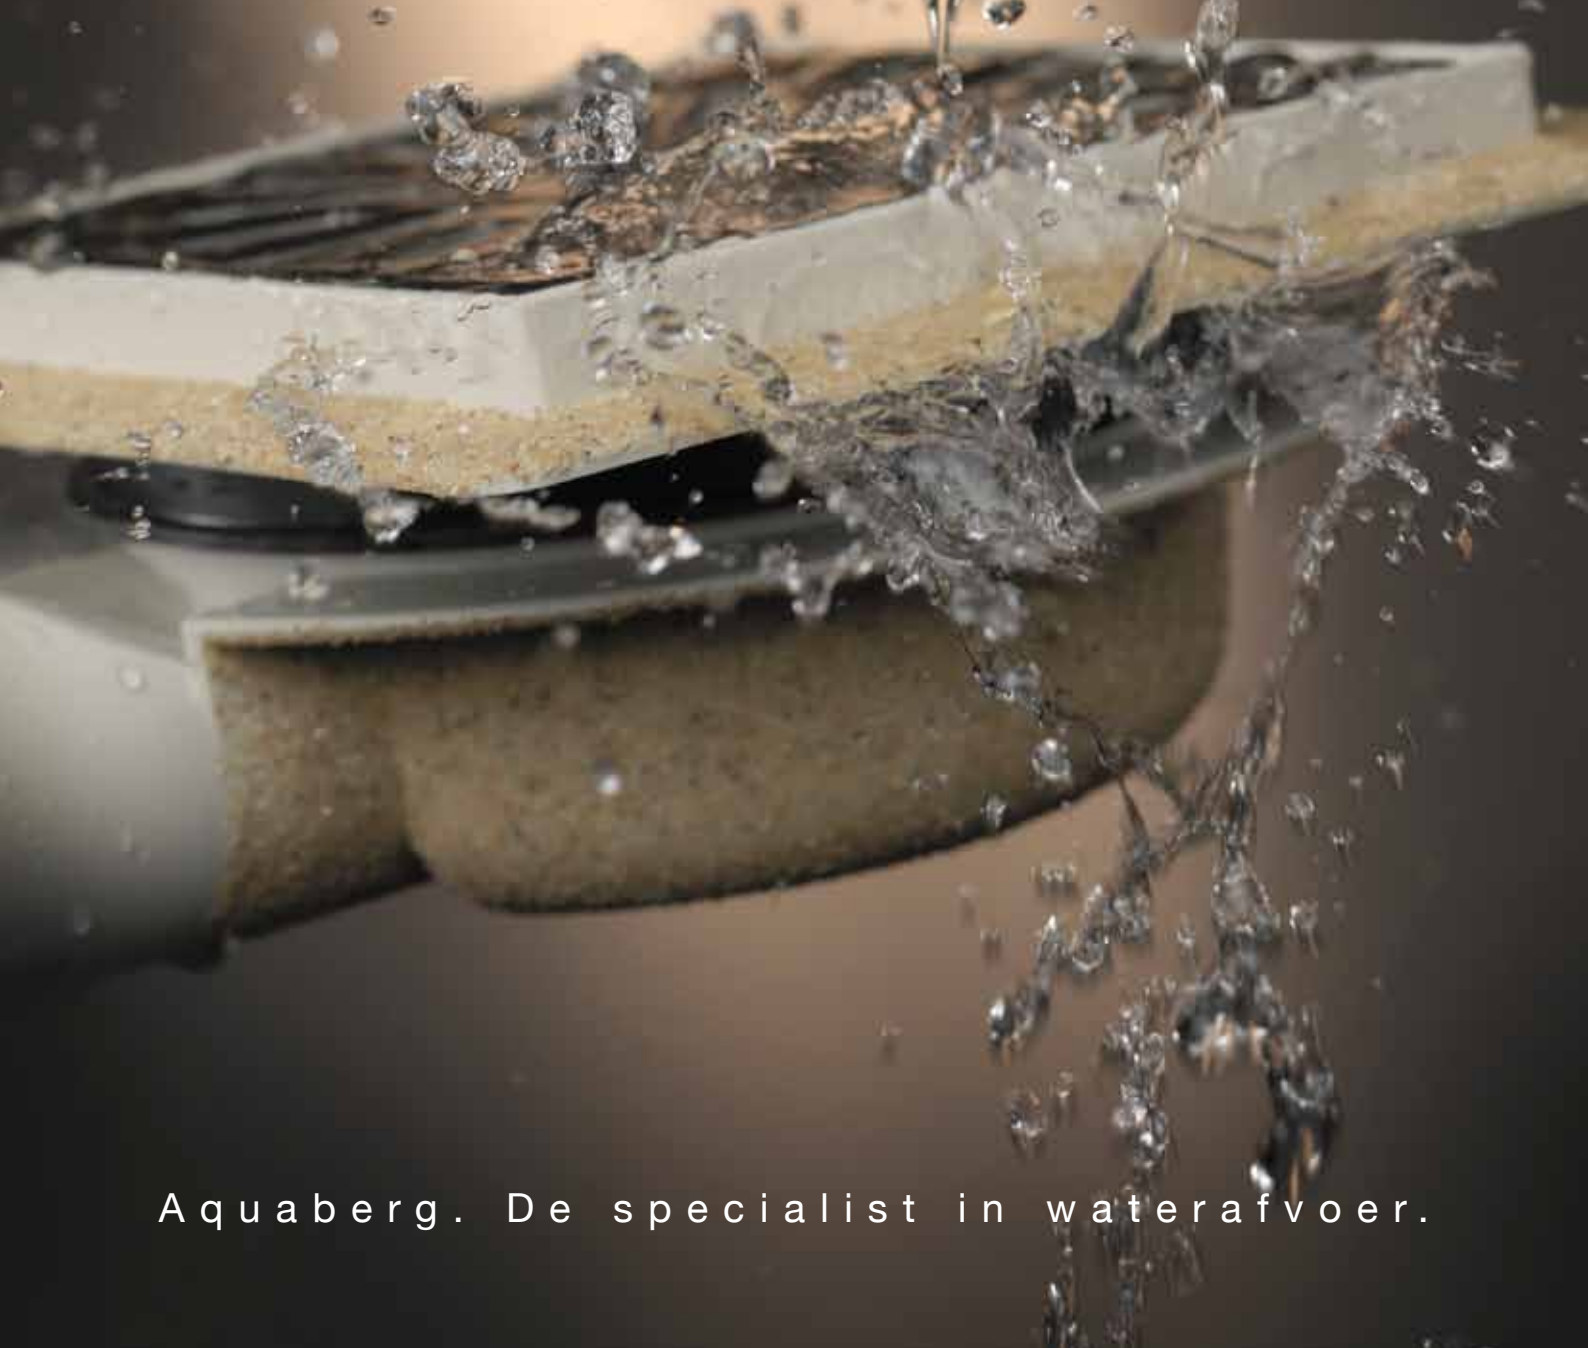

Aquaberg. De specialist in waterafvoer.

**Aquaberg vloerput met flens of zonder flens.
Voor iedere situatie de beste oplossing.**





NATTE RUIMTE? MAAK HET WATERDICHT. AQUABERG VLOERPUT NU OOK LEVERBAAR MET FLENS.

Het probleem

Het is helaas een bekend probleem: lekkage van de badkamervloer. Het vocht zorgt voor ongezonde schimmelvorming en als de vloer eenmaal verzadigd is, treedt lekkage op naar de onderliggende ruimten. Om de lekkage goed te verhelpen moet de vloer worden opengebroken. Een aanzienlijke kostenpost.

De oplossing: een betaalbare vloerput met flens

Aquaberg heeft een effectieve oplossing die zich in andere Europese landen al bewezen heeft. Het begint met het plaatsen van de nieuwe Aquaberg vloerput met een twee centimeter brede flens aan het verstelbare opzetstuk. Hierna wordt er met een waterdicht membraan een volvlakse afdichting aangebracht volgens ETAG 022, waardoor de flens van de vloerput onderdeel wordt van de afdichting.

De put met perfecte pasvorm

In de woningbouw is de 146 x 146 mm vloertegel veel gebruikt en wordt de 150 x 150 mm vloerput veelal toegepast. Er zal dus altijd een vloertegel versneden moeten worden om passend te kunnen tegelen.

Dankzij de nieuwe Aquaberg vloerput 146 x 146 mm met flens is dat verleden tijd. En natuurlijk profiteert u direct van alle voordelen van deze nieuwe vloerput, zoals de horizontale – en verticale verstelbaarheid en de naadloze aansluiting op een 146 x 146 mm vloertegel. Om de bovenzijde een extra fraai aanzicht te geven is er optioneel een RVS-sierrand leverbaar.

Instructievideo

Op www.aquaberg.nl treft u een uitgebreide instructievideo aan om de vloerput met flens snel en goed te kunnen inbouwen.



Aquaberg vloerput met flens

4016146F



- Afmeting 146 x 146 mm
- ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
- Zijaansluiting spie-end ø 50 mm
- Inbouwdiepte 78-93 mm
- PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
- Reukslot 32 mm
- ABS kunststof opzetstuk met 20 mm brede flens
- 15 mm verticaal én horizontaal verstelbaar
- SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
- 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- Capaciteit 0,60 l/sec
- Standaard geleverd met speciedeksel

Optioneel:

- RVS sierrand (R achter het art.nr.)
- Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
- RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)

Aquaberg 4016146F

Aquaberg 4016146FR (met RVS sierrand)

4616146F



- Afmeting 146 x 146 mm
- ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
- Zijaansluiting spie-end ø 50 mm
- Inbouwdiepte 111-141 mm
- PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
- Reukslot 50 mm (NEN-EN 1253-1)
- ABS kunststof opzetstuk met 20 mm brede flens
- 30 mm verticaal én 15 mm horizontaal verstelbaar
- SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
- 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- Capaciteit 0,70 l/sec
- Standaard geleverd met speciedeksel

Optioneel:

- RVS sierrand (R achter het art.nr.)
- Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
- RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)

Aquaberg 4616146F

Aquaberg 4616146FR (met RVS sierrand)

4015146F






- Afmeting 146 x 146 mm
- ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
- Onderaansluiting spie-end ø 50 mm
- Inbouwdiepte 89-119 mm
- PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
- Reukslot 50 mm (NEN-EN 1253-1)
- ABS kunststof opzetstuk met 20 mm brede flens
- 30 mm verticaal én 15 mm horizontaal verstelbaar
- SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
- 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- Capaciteit 1,00 l/sec (NEN-EN 1253-1)
- Standaard geleverd met speciedeksel

Optioneel:

- RVS sierrand (R achter het art.nr.)
- Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
- RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)

Aquaberg 4015146F

Aquaberg 4015146FR (met RVS sierrand)

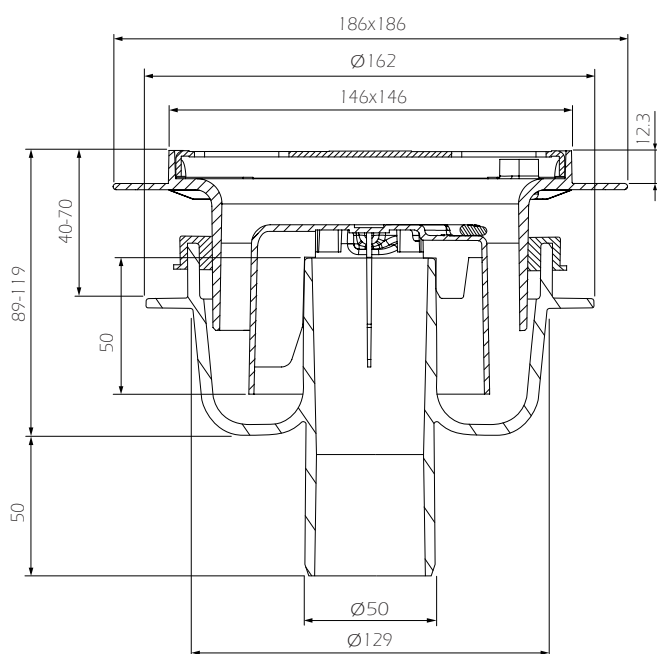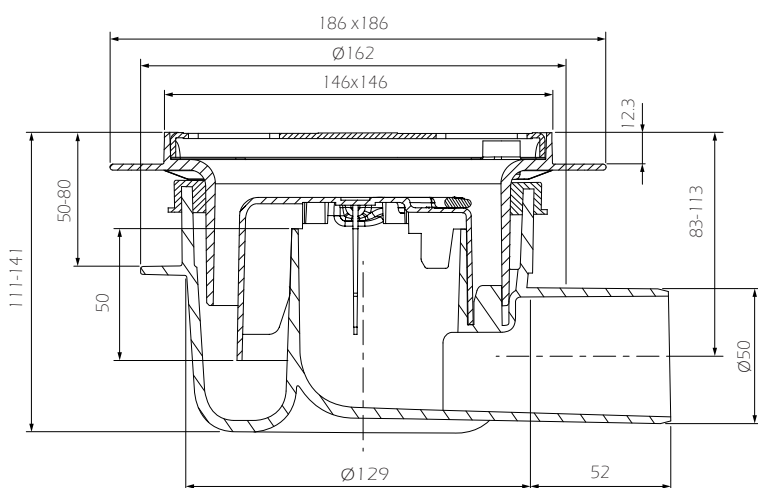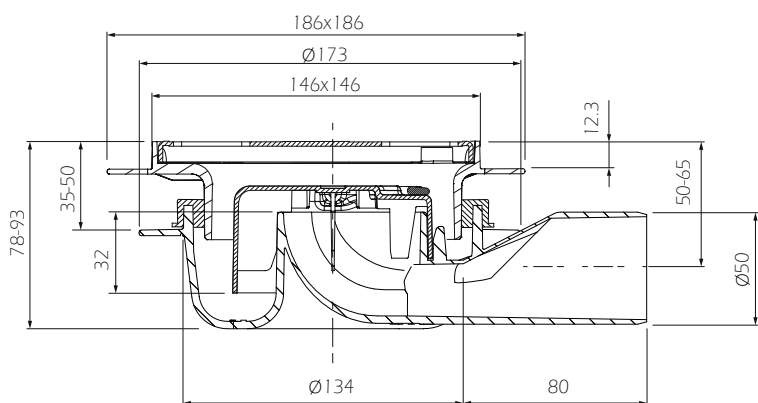

Stap voor stap



PLAATSEN
Stel de bezande vloerput op hoogte en breng grondering* aan



AFDICHTEN NADEN
Strijk de naden af met afdichtingspasta



AFDICHTEN
Breng de afdichtingspasta ruim aan



MEMBRAAN PLAATSEN
Plaats membraan in natte afdichtingspasta



AFDICHTEN
Breng weer een laag afdichtingspasta aan



LIJMEN
Breng de tegellijm aan



TEGELEN
Start met tegelen

* Raadpleeg de verschillende afdichtleveranciers voor product-specificaties en verwerkingsmethoden en neem tussen de verschillende stappen de droogtijden in acht. Kijk voor de instructievideo op www.aquaberg.nl

Aquaberg geeft u keuze

Natuurlijk zijn de Aquaberg vloerputten 146 x 146 mm zonder flens nog altijd leverbaar. Deze vloerputten hebben zich in de praktijk al ruimschoots bewezen. Met beide mogelijkheden heeft Aquaberg een passend antwoord als het om vloerputten gaat.

RVS-sierrand

Alle vloerputten met of zonder flens kunnen ook geleverd worden met een fraaie RVS-sierrand rondom het rooster.

Verschillende inbouwdieptes? Geen probleem!

Er zijn extra lange opzetstukken leverbaar zodat elke inbouwdiepte vanaf 78 mm eenvoudig en snel kan worden overbrugd. Kijk op www.aquaberg.nl voor alle specificaties.

Op zoek naar het allerbeste?

Voor ultieme afdichting wijzen wij u graag op de RVS vloerputten met membraanflens. Mocht er water lekken, dan kan het water alsnog de vloerput in. Informeer naar de mogelijkheden.

4016146



Aquaberg 4016146

Aquaberg 4016146R (met RVS sierrand)

4616146



Aquaberg 4616146

Aquaberg 4616146R (met RVS sierrand)

4015146



Aquaberg 4015146

Aquaberg 4015146R (met RVS sierrand)




Aquaberg vloerput zonder flens

- Afmeting 146 x 146 mm
- ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
- Zijaansluiting spie-end $\varnothing$ 50 mm
- Inbouwdiepte 78-93 mm
- PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
- Reukslot 32 mm
- ABS kunststof opzetstuk zonder flens
- 15 mm verticaal én horizontaal verstelbaar
- SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
- 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- Capaciteit 0,60 l/sec
- Standaard geleverd met speciedeksel

Optioneel:


- RVS sierrand (R achter het art.nr.)
- Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
- RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)

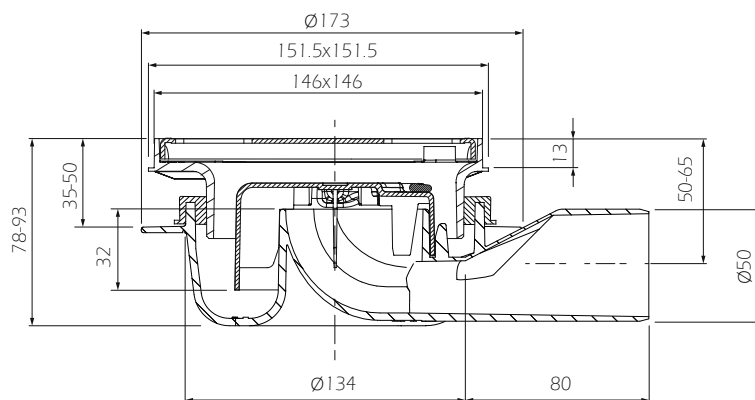

- Afmeting 146 x 146 mm
- ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
- Zijaansluiting spie-end $\varnothing$ 50 mm
- Inbouwdiepte 111-141 mm
- PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
- Reukslot 50 mm (NEN-EN 1253-1)
- ABS kunststof opzetstuk zonder flens
- 30 mm verticaal én 15 mm horizontaal verstelbaar
- SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
- 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- Capaciteit 0,70 l/sec
- Standaard geleverd met speciedeksel

Optioneel:


- RVS sierrand (R achter het art.nr.)
- Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
- RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)

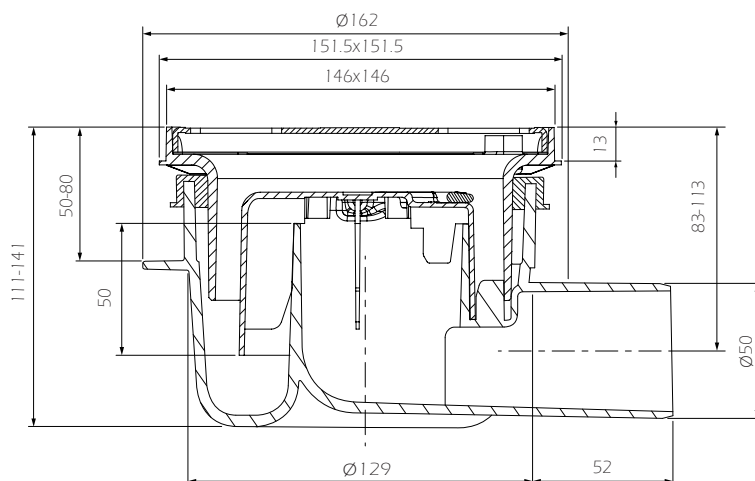

- Afmeting 146 x 146 mm
- ABS kunststof vloerput (verlijmbaar)
- Onderaansluiting spie-end $\varnothing$ 50 mm
- Inbouwdiepte 89-119 mm
- PPC kunststof reukafsluiter met handgreep
- Reukslot 50 mm (NEN-EN 1253-1)
- ABS kunststof opzetstuk zonder flens
- 30 mm verticaal én 15 mm horizontaal verstelbaar
- SBR rubber afsluitring tussen vloerput en opzetstuk
- 2 mm dik RVS aisi 304 rooster (hoogglans) met 8 mm sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, max. belasting 3 kN (klasse 3)
- Capaciteit 1,00 l/sec (NEN-EN 1253-1)
- Standaard geleverd met speciedeksel

Optioneel:

- RVS sierrand (R achter het art.nr.)
- Vastgeschroefd rooster (S achter het art.nr.)
- RVS aisi 316L rooster (316 achter het art.nr.)

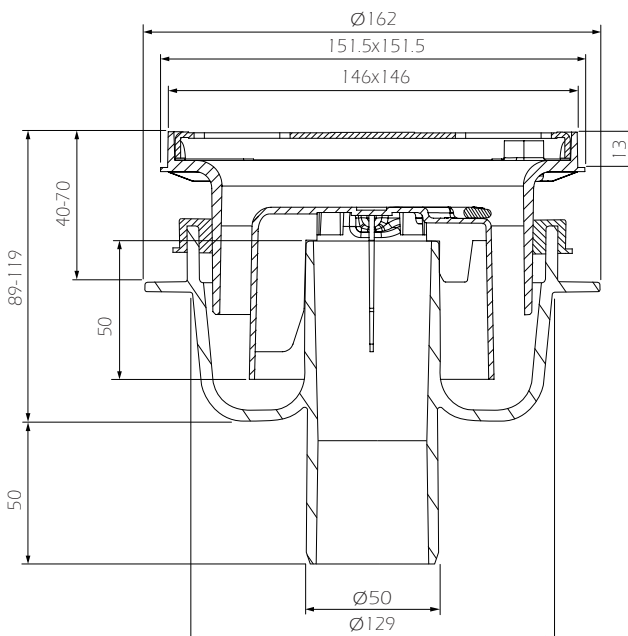

Aquaberg heeft alles in huis!

U bent vertrouwd met Aquaberg. Maar voor de volle breedte van ons assortiment kunt u uiteraard terecht op www.aquaberg.nl voor al onze producten, productspecificaties en installatie-adviezen. Dan ziet u dat wij echt alles in huis hebben als het om afvoer van water gaat. U kunt bij ons terecht voor:

- AquaFente tegelputten;
- Renovatieputten in RVS en kunststof;
- RVS-douchegoten;
- Innovatief brandvrij waterslot;
- Alle losse componenten voor al onze vloerputten.

Aquaberg is snel

Vrijwel al onze producten zijn op voorraad in ons magazijn in Hoevelaken. Dat betekent dat als u vandaag bestelt, u de producten de volgende dag al in huis heeft.

Aquaberg weet wat service is

Aquaberg heeft klanten hoog in het vaandel staan. Service, kwaliteit, scherpe prijzen, flexibiliteit en betrokkenheid zijn zeer belangrijk voor ons. Indien u als bedrijf op zoekt bent naar een dealer van onze producten dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.



*Aquaberg heeft
alles in huis!*