



AQUABERG TEGELPUT 451615


AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Toepasbaar op Mosa	Ja
Inbouwdiepte	160 - 190 mm
Afmeting	146 x 146 mm
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	1,10 l/s
Constructie rooster	Betegelbaar deksel
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Flensbreedte	30,0 mm
Kant-en-klaar bezand	Ja

Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 304
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling rooster	Gebeitst, gepassiveerd
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Folie
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	5,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Tegelbak diepte	13,8 mm
Toepassing	Badkamer
Uitneemhaak	Ja
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaar horizontaal	15 mm
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	Verticaal én horizontaal verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee

Waterslot norm

EN 1253

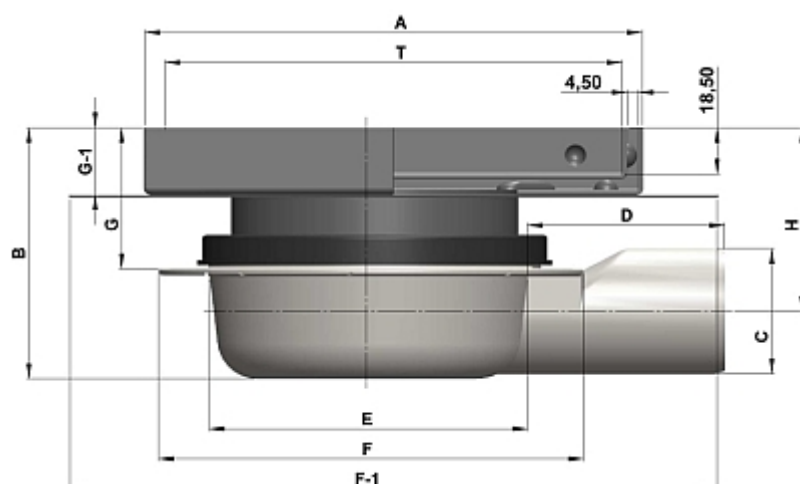

- A = 146 x 146 mm.
- B = 160 - 190 mm.
- C = Ø 50 mm.
- D = 10 mm.
- E = Ø 127 mm.
- F = Ø 131 mm.
- F1 = 210 mm.
- G = n.v.t.
- G1 = 26,8 mm.
- H = 136 - 166 mm.
- T = 133 mm.