

## AQUABERG VLOERPUT 2040

---



### PRODUCT BESCHRIJVING



Deze vloerput is uitgerust met het Aquaberg voegframe van 7,5 mm. Dit voegframe geeft de juiste voegbreedte van 6 mm en tegelhoogte aan. Andere pluspunten van deze afvoerput zijn o.a. de horizontale en verticale verstelbaarheid, het Aquaberg design rooster en een ruime flens. Deze vloerput is kant-en-klaar bezand onder ideale omstandigheden.

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                      | Zijaansluiting                                 |
| <b>Toepasbaar op Mosa</b>               | Ja                                             |
| <b>Inbouwdiepte</b>                     | 108 - 138 mm                                   |
| <b>Afmeting</b>                         | 146 x 146 mm                                   |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>           | R10                                            |
| <b>Belasting rooster</b>                | 3 kN (300 kg)                                  |
| <b>Belastingsklasse rooster EN 1253</b> | K3 (300 kg)                                    |
| <b>Bijzonderheden</b>                   | Vloerput en membraanflens kant-en-klaar bezand |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                | 0,70 l/s                                       |
| <b>Constructie rooster</b>              | Ontbraamd                                      |
| <b>Diameter aansluiting</b>             | ø 50 mm                                        |
| <b>Draaibaar 360°</b>                   | Ja                                             |
| <b>Emmer</b>                            | Nee                                            |
| <b>Flensbreedte</b>                     | 30,0 mm                                        |
| <b>Kant-en-klaar bezand</b>             | Ja                                             |
| <b>Kantelbaar</b>                       | Ja                                             |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof + RVS 304 rooster                    |
| <b>Materiaal manchet</b>                | SBR rubber                                     |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>              | ABS kunststof                                  |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>          | PPC kunststof                                  |
| <b>Materiaal rooster</b>                | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)            |
| <b>Materiaal vloerput</b>               | ABS kunststof                                  |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>           | 2,0 mm                                         |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Membraanflens</b>                       | Ja                                   |
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>      | Geborsteld                           |
| <b>Plaatsingsadvies</b>                    | Ja                                   |
| <b>Productbescherming</b>                  | Speciedeksel                         |
| <b>Reukslot</b>                            | 50 mm                                |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>                | Met innovatieve handgreep            |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>                | 8,0 mm                               |
| <b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b> | Ja                                   |
| <b>Toepassing</b>                          | Badkamer, Renovatie                  |
| <b>Vergrendeld rooster</b>                 | Nee                                  |
| <b>Verlijmbaar</b>                         | Ja                                   |
| <b>Verstelbaar horizontaal</b>             | 15 mm                                |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>               | 30 mm                                |
| <b>Verstelbaarheid</b>                     | Verticaal én horizontaal verstelbaar |
| <b>Voegframe breedte</b>                   | 6 mm                                 |
| <b>Voegframe diepte</b>                    | 7,5 mm                               |
| <b>Vorm rooster</b>                        | Vierkant, sleufgaten                 |
| <b>Vuilvangkorf</b>                        | Nee                                  |



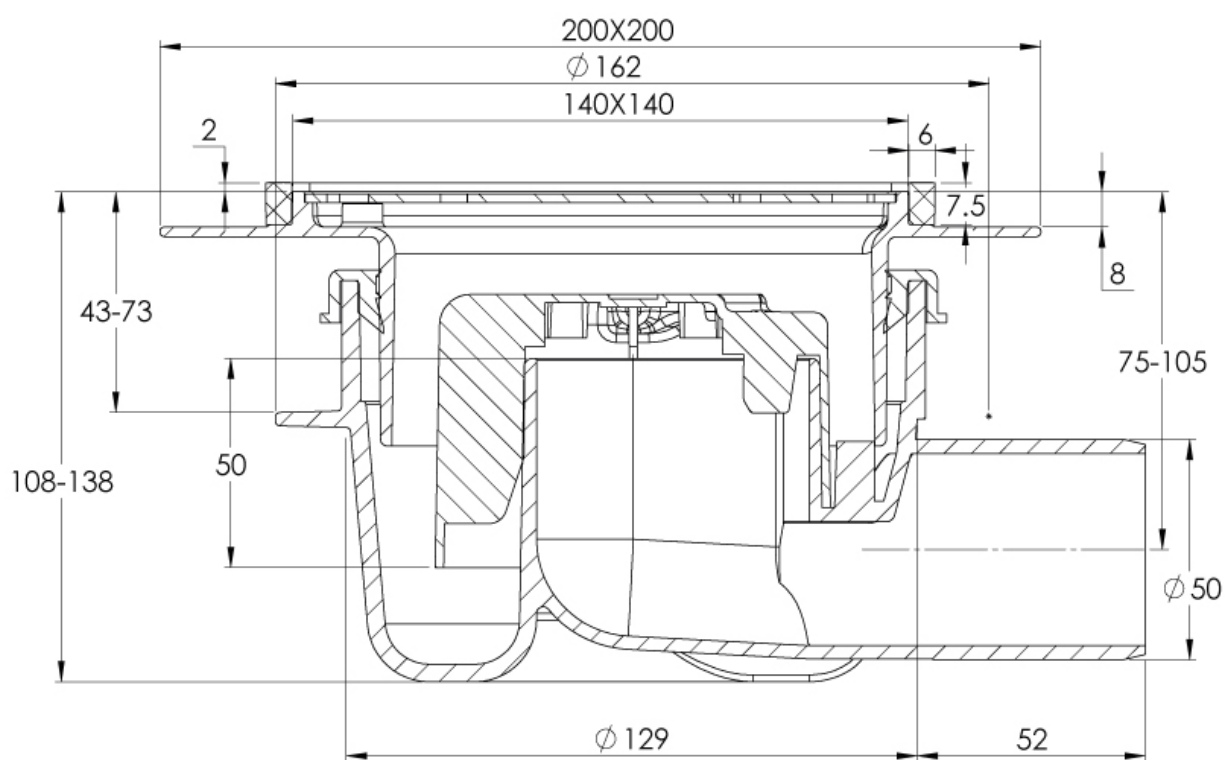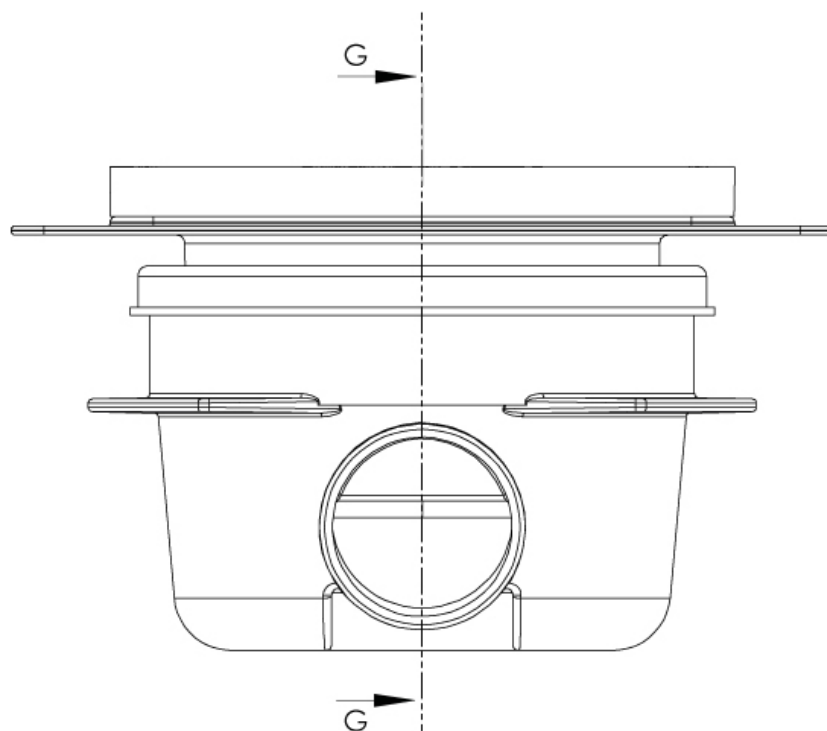

Section G-G

