AQUABERG VLOERPUT 4016146FR-316

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Toepasbaar op Mosa	Ja
Inbouwdiepte	78 – 93 mm
Afmeting	146 x 146 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	0,60 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee

Flensbreedte	20,0 mm
Kantelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof + RVS 316 rand/rooster
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	ABS kunststof
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
Materiaal sierrand	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling rooster	Mat
Oppervlaktebehandeling sierrand	Gepolijst
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	32 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer, Renovatie
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar horizontaal	15 mm
Verstelbaar verticaal	15 mm
Verstelbaarheid	Verticaal én horizontaal verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten

Vuilvangkorf	Nee

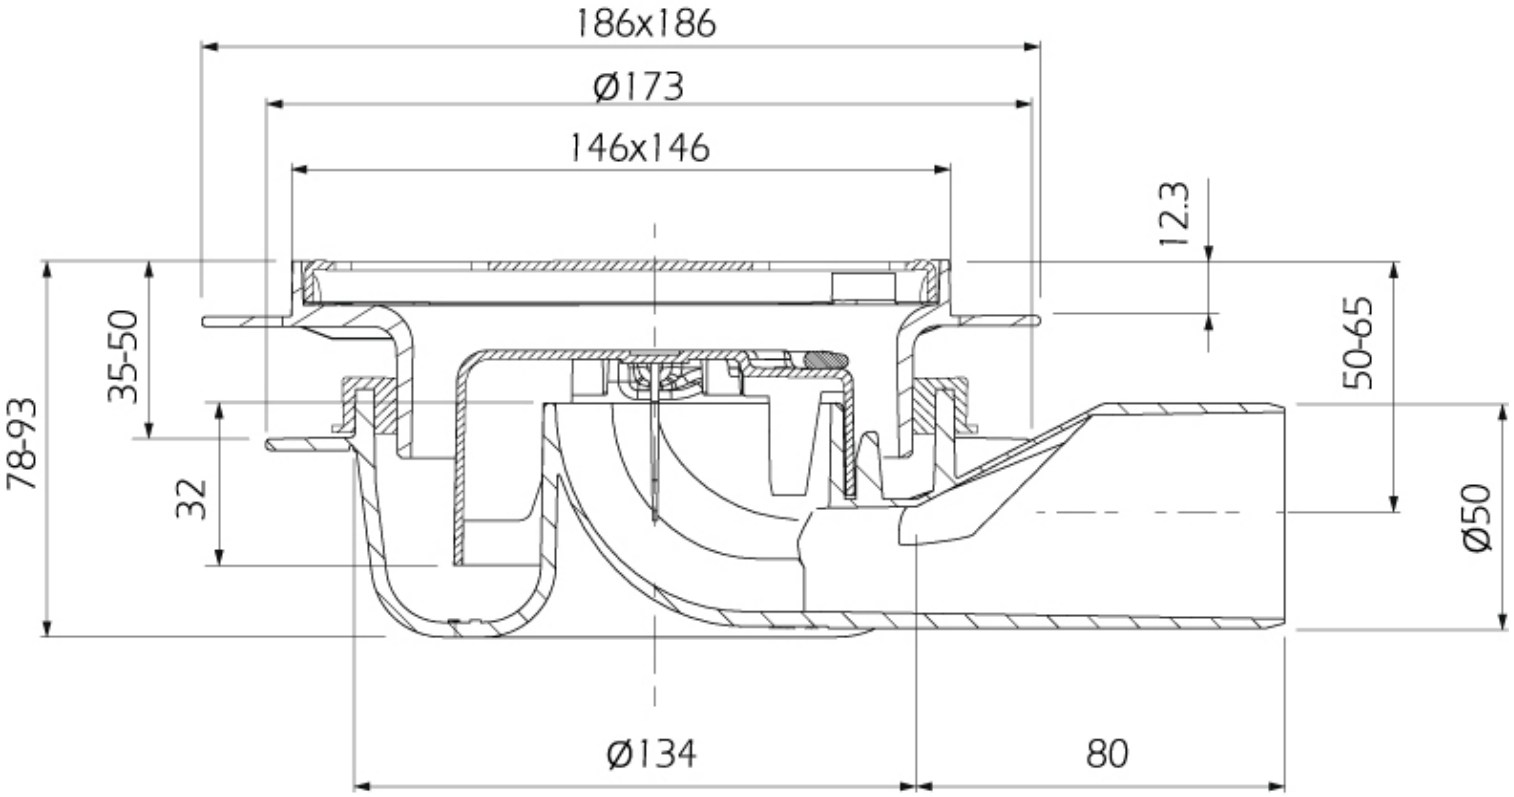
186x186
Ø173
146x146
12.3
50-65
35-50
78-93
32
Ø50
Ø134
80