



AQUABERG VLOERPUT 4116



PRODUCT BESCHRIJVING

De laagste vloerput in ons assortiment! Vanwege de zeer geringe inbouwdiepte is deze vloerput veel gebruikt in renovatieprojecten. De reukafsluiter is voorzien van een handgreep, hierdoor is deze eenvoudig te verwijderen en kan deze afvoerput gemakkelijk worden gereinigd. Het RVS rooster is ontbraamd zodat deze geen scherpe randen heeft.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	74 mm
Afmeting	150 x 150 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	0,60 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Emmer	Nee
Materiaal	Kunststof + RVS 304 rooster
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	37 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Toepassing	Badkamer, Renovatie
Vergrendeld rooster	Nee

Verlijmbaar	Ja
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee

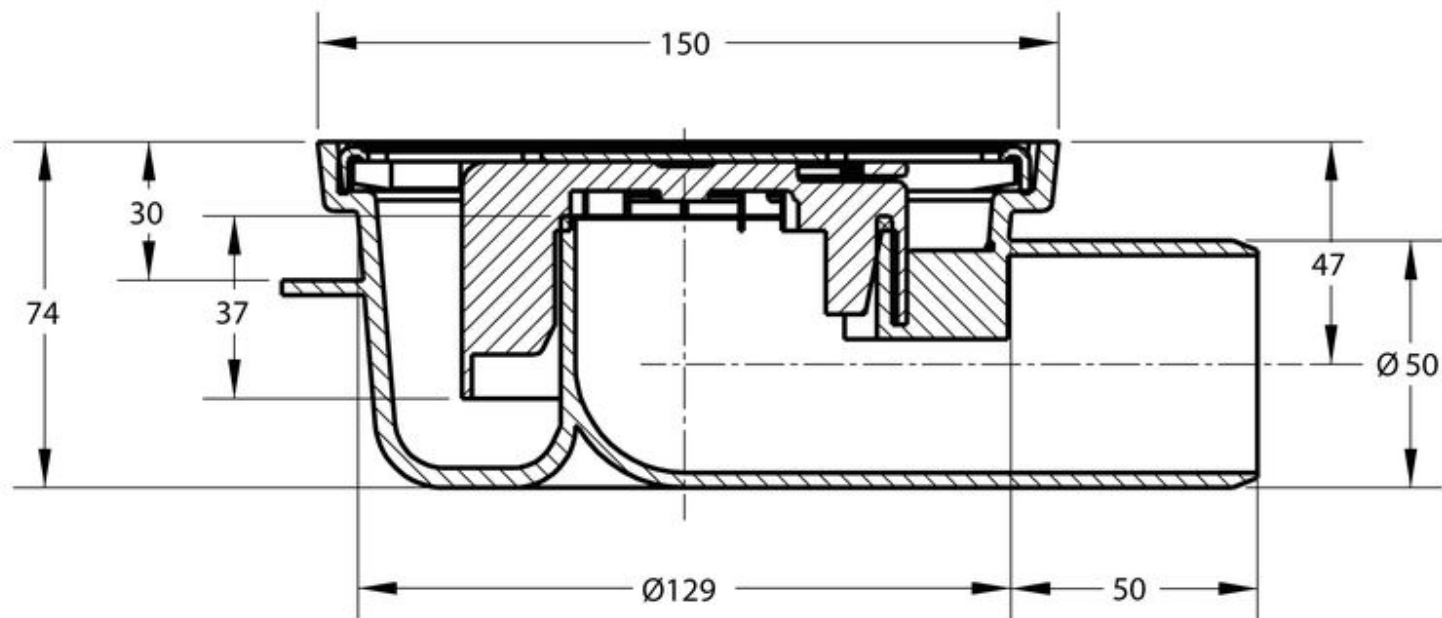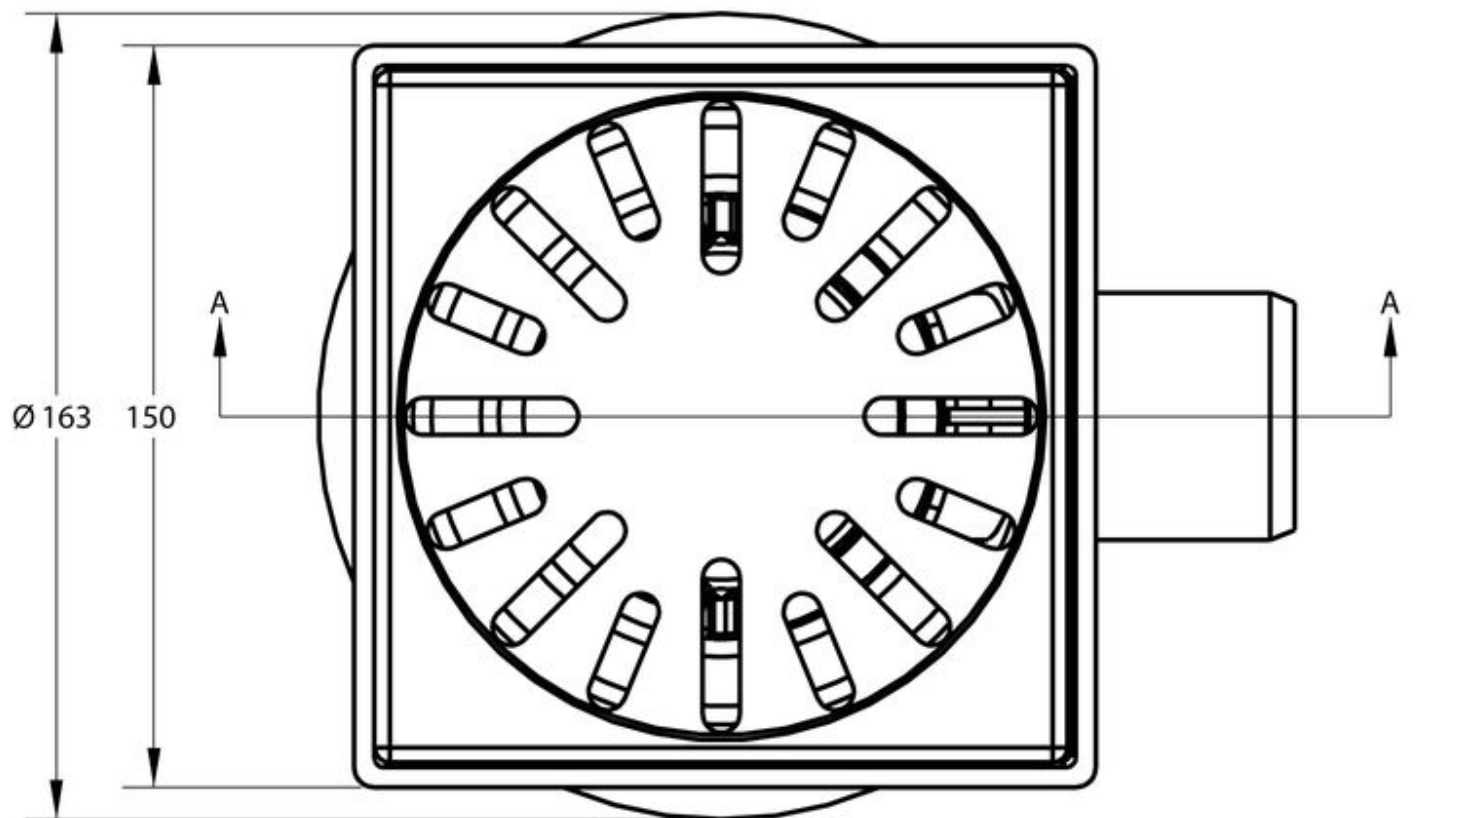

Section A-A

