



AQUABERG VLOERPUT 4850


PRODUCT BESCHRIJVING

Deze RVS doucheput van Aquaberg is gemaakt van RVS. De vloerput is in hoogte verstelbaar. Het bijzondere aan deze afvoerput is dat de kunststof afvoer zowel voor zij- als onderaansluiting geschikt is. De kunststof reukafsluiter is uitneembaar. De afvoerput is elektrolitisch gepolijst waardoor vuil zich minder snel hecht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	93 - 108 mm
Afmeting	150 x 150 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	0,55 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 304
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal/soort ringkamer	EPDM rubber manchet
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel

Reukslot	30 mm
Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer, Renovatie
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar verticaal	15 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee

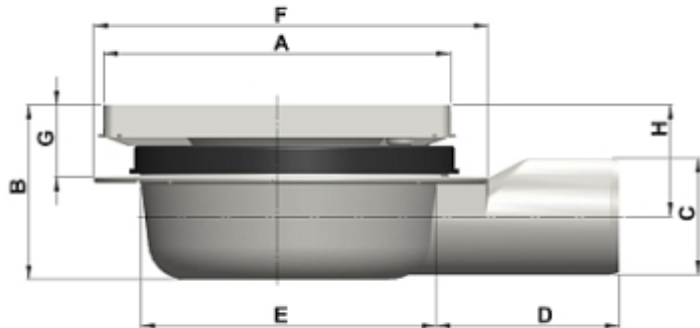

- A = 150 x 150 mm.
- B = 93 - 108 mm.
- C = Ø 50 mm.
- D = 37 mm.
- E = Ø 127 mm.
- F = Ø 127 mm.
- G = n.v.t.
- H = 66 - 81 mm.